Обозначение державок для наружного точения по ISO

P	S	K	N	R	25	25	-	M	12
1	2	3	4	5	6	7		8	9
Система крепления	Форма СМП	Тип державки по углу в плане	Задний угол СМП	Исполнение	Высота державки	Ширина державки		Длина державки	Длина режущей кромки

1 Система крепления

P S K N R 25 25 - M 12

2 Форма СМП

P S K N R 25 25 - M 12

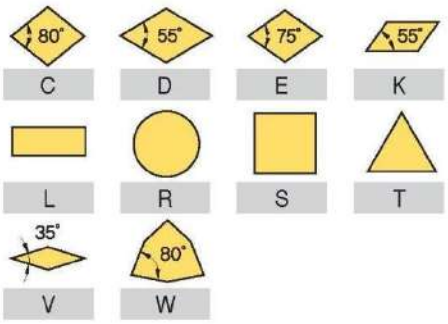

3 Тип державки по углу в плане

P S K N R 25 25 - M 12

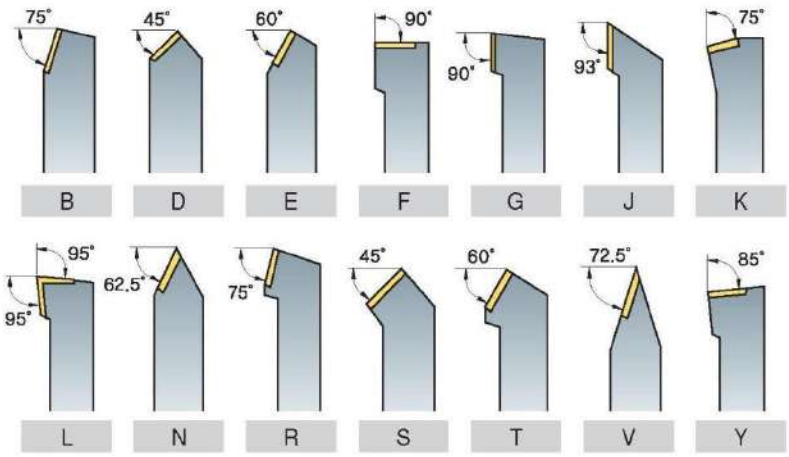

4 Задний угол СМП

P S K N R 25 25 - M 12

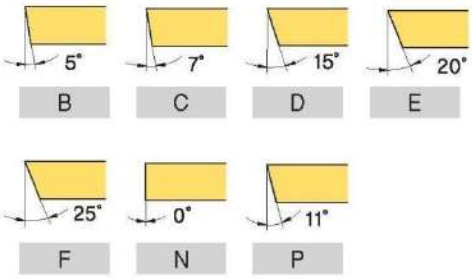

5 Исполнение

P S K N R 25 25 - M 12

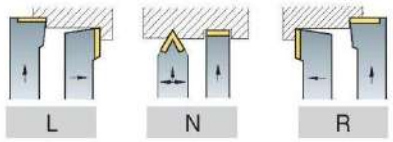

6 Высота державки

P S K N R 25 25 - M 12



7 Ширина державки

P S K N R 25 25 - M 12



8 Длина державки

P S K N R 25 25 - M 12



A - 32	H - 100	Q - 180	Специальная геометрия
B - 40	J - 110	R - 200	
C - 50	K - 125	S - 250	
D - 60	L - 140	T - 300	
E - 70	M - 150	U - 350	
F - 80	N - 160	V - 400	
G - 90	P - 170	W - 450	

9 Длина режущей кромки
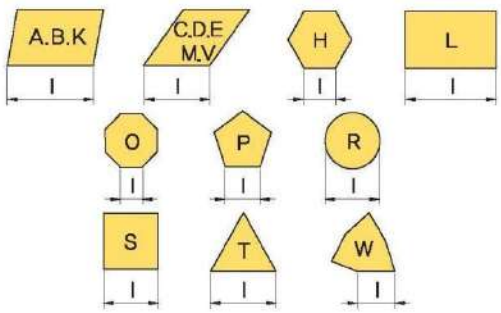
P S K N R 25 25 - M 12